


Kurzbedienungsanleitung

Installation Internet und TV/DKT-Comega Fibergateway

Installationsübersicht

Stromdose

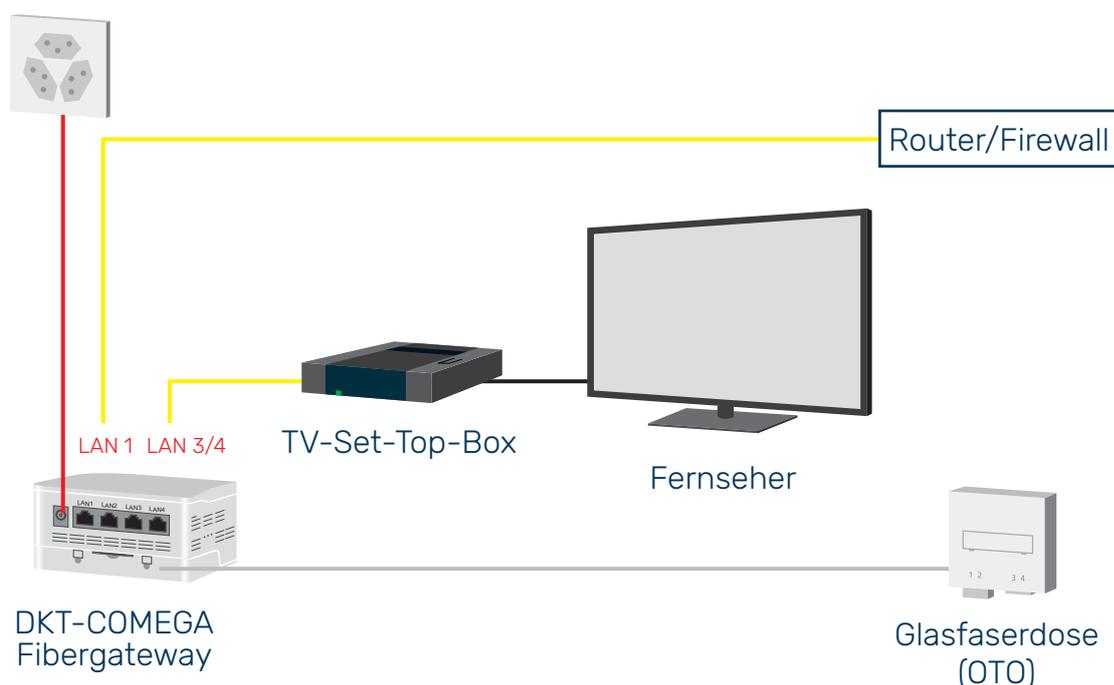


Verwendung der statischen IP-Adressen mit DKT-Fibergateway:

1. Verbinden Sie Ihre Firewall/Ihren Router mit dem LAN-Port 1 des Fibergateways.
2. Konfigurieren Sie das WAN-Interface Ihrer Firewall/Ihres Routers auf DHCP.
3. Um die Internetverbindung zu überprüfen, verbinden Sie ein Gerät (z.B. Laptop) mit Ihrer Firewall/Ihrem Router.


Lieferumfang/Komponenten



LWL Patchkabel
1,5 m



Netzteil



DKT-COMEGA
Fibergateway