

Kurzbedienungsanleitung

Gigaset N510 IP PRO

Konfiguration Gigaset N510 IP Pro DECT-Basisstation

1


Verbinden Sie das N510 IP Pro via LAN Kabel mit dem Netzwerk, die Anmeldetaste leuchtet nun blau.



- 1 **«Basisstation» Anmelden / Status Taste:**
Versetzen Sie die Gigaset DECT-Handapparate in den Anmeldemodus. Durch langes drücken der Anmeldetaste werden die DECT-Handapparate mit der Basis verbunden.


Auf dem Router oder DECT-Handapparat (Einstellungen > Netzwerk) wird die IP-Adresse des N510 IP Pro angezeigt. Geben Sie die angegebene IP-Adresse in einen beliebigen Browser ein.

Es erscheint nun das Webinterface des N510 IP Pro.

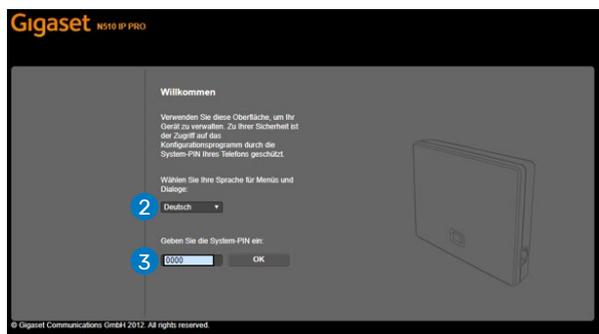


-
- 2 **Sprache**
Ändern Sie auf Ihre gewünschte Sprache
-
- 3 **System-PIN**
Die Standard PIN lautet 0000

2

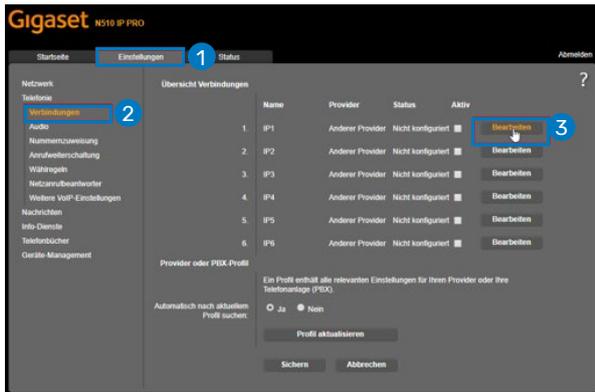


Drücken Sie auf **1** Einstellungen
> **2** Verbindungen > **3** Bearbeiten unter IP1

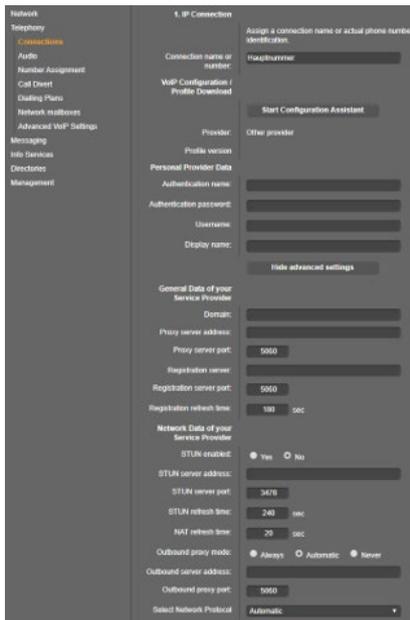

Es erscheint folgendes Fenster
(ohne Konfigurationen)

3

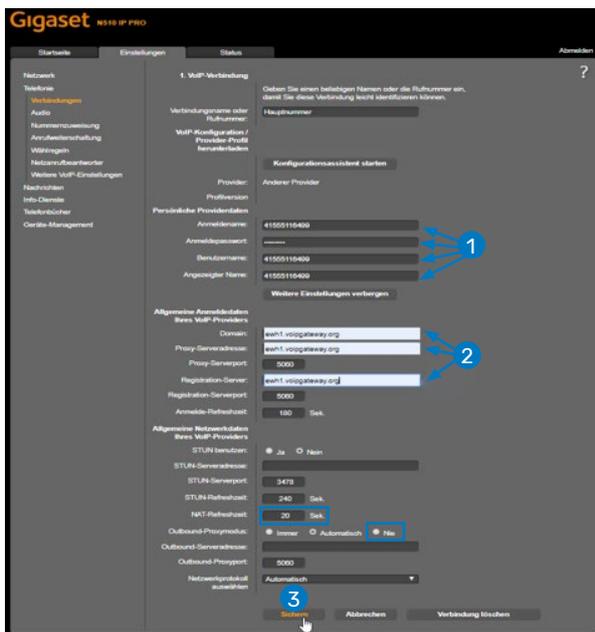

1 Höfner Business-Telefonie Portal Konfigurationsdaten

Anmeldename: Benutzerkennung
Anmeldepasswort: VoIP Passwort
Benutzername: Benutzerkennung
Angezeigter Name: Benutzerkennung


2 Anmeldetaten VoIP Provider

Domain: ewh1.voipgateway.org
Proxy-Serveradresse: ewh1.voipgateway.org
Registration-Server: ewh1.voipgateway.org
NAT-Refreshzeit: 30 Sek.
Outbound-Proxymodus: Nie

3 Sichern


Die restlichen Werte können so belassen werden. Klicken Sie auf «Sichern» um die Einstellungen zu speichern.

4

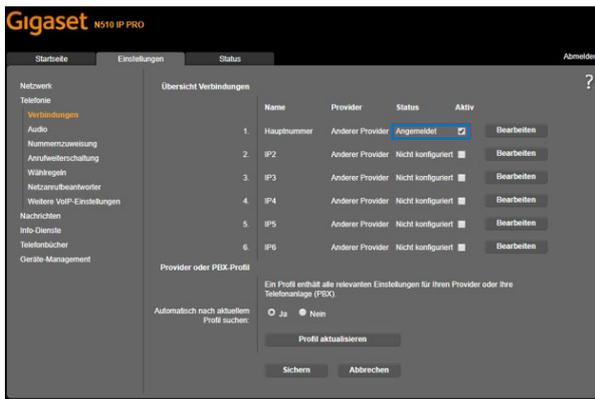

Unter Einstellungen > Verbindungen erscheint der Status «Angemeldet», allenfalls den Browser mehrmals aktualisieren. Somit ist das N510 IP Pro am SIP-Server angemeldet und betriebsbereit.

5

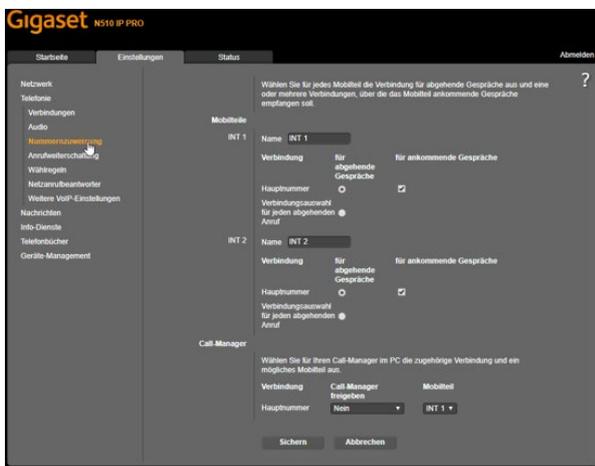

Falls gewünscht, müssen die DECT-Handapparate noch auf die einzelnen Nummern zugeteilt werden. Dies realisieren Sie unter Einstellungen > Nummernzuweisung. Es stehen mehrere Einstellungs-, Anpassungsmöglichkeiten zur Auswahl.